

HST - Anhänger

www.hst-anhaenger.at

+43 (0)664 34 60 720 | office@hst-anhaenger.at

Drasenhofen 321 | 2165 Drasenhofen

PREISLISTE PKW- ANHÄNGER





- Extreme Dauerbelastbarkeit durch vollverschweißte Grundrahmenkonstruktion
- Unterfahrschutz mit geschützt eingebauter Licht- und Blinkanlage, samt Kennzeichenhalterung (Konstruktionsprinzip Nutzfahrzeuge)
- ALKO-Qualitätsachsen* mit Einzelradfederung und progressiver Dämpfung
- Bereifung 13" in 1A Qualität (wie Auto)
- Bodenplatte ist mehrfach verleimt und beschichtet, zugleich, zugleich rutsch- und wasserfest
- bei gebremster Ausführung: Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik (auf alle Räder wirkend)
- Stützrad, Handbremse und Unterlagskeile bei gebremster Ausführung serienmäßig
- verzinkt und chromatisiert (doppelter Verwitterungsschutz)

Ungebremste Varianten:

Type	Lademaße innen (mm)	Techn. Gesamtgew. (kg)	Eigengew. (kg)	Bereifung	Exkl. MwSt. (€)	Inkl. MwSt. (€)
HSTEU150	1.500 x 1.100 x 400	300 – 500	172	165/R13	976.00	1171.20
HSTEU200	2.000 x 1.100 x 400	450 - 750	196	165/R13	1122.00	1346.40
HSTEU230	2.300 x 1.100 x 400	450 - 750	210	165/R13	1122.00	1346.40

Gebremst Varianten:

Type	Lademaße innen (mm)	Techn. Gesamtgew. (kg)	Eigengew. (kg)	Bereifung	Exkl. MwSt. (€)	Inkl. MwSt. (€)
HSTEG150	1.500 x 1.100 x 400	750	196	165/R13	1464.00	1756.80
HSTEG200	2.000 x 1.100 x 400	750 - 900	220	165/R13	1586.00	1903.20
HSTEG230	2.300 x 1.100 x 400	900 - 1300	252	165/R13	1769.00	2122.80



- Extreme Dauerbelastbarkeit durch vollverschweißte Grundrahmenkonstruktion
- Unterfahrschutz mit geschützt eingebauter Licht- und Blinkanlage, samt Kennzeichenhalterung (Konstruktionsprinzip Nutzfahrzeuge)
- ALKO-Qualitätsachsen* mit Einzelradfederung und progressiver Dämpfung
- Bereifung 13" in 1A Qualität (wie Auto)
- Bodenplatte ist mehrfach verleimt und beschichtet, zugleich, zugleich rutsch- und wasserfest
- bei gebremster Ausführung: Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik (auf alle Räder wirkend)
- Stützrad, Handbremse und Unterlagskeile bei gebremster Ausführung serienmäßig
- **verzinkt und chromatisiert (doppelter Verwitterungsschutz)**

Ungebremste Varianten:

Type	Lademaße innen (mm)	Techn. Gesamtgew. (kg)	Eigengew. (kg)	Bereifung	Exkl. MwSt. (€)	Inkl. MwSt. (€)
HSTELU200	2.000 x 1.250 x 400	750	212	165/R13	1127.28	1352.70
HSTELU230	2.300 x 1.250 x 400	750	230	165/R13	1176.08	1411.30
HSTELU250	2.500 x 1.250 x 400	750	240	165/R13	1263.92	1516.70

Gebremste Varianten:

Type	Lademaße innen (mm)	Techn. Gesamtgew. (kg)	Eigengew. (kg)	Bereifung	Exkl. MwSt. (€)	Inkl. MwSt. (€)
HSTELG200	2.000 x 1.250 x 400	750 – 900	246	165/R13	1610.40	1932.50
HSTELG230	2.300 x 1.250 x 400	900 - 1300	256	165/R13C	1769.00	2122.80
HSTELG250	2.500 x 1.250 x 400	900 – 1300	270	165/R13C	1830.00	2196.00



Zusatzeinrichtungen für einachsige PKW-Anhänger

	exkl. MwSt. (€)	inkl. MwSt. (€)
Aufsatzwände 400 mm, Ganzstahl verzinkt	341,60	409,90
Aufsatzwände 600 mm, Ganzstahl verzinkt	427,00	512,40
untere Wände 600 statt 400 mm	183,00	219,60
Rückwand dreh- und schwenkbar	300,12	360,10
Rückwand als Türe öffnen	154,94	185,90
Flachplane mit Gummischnur	164,70	197,60
Absperrschloss	19,52	23,40
Stützrad mit Halterung für ungebremsten Anhänger	48,80	58,60
Giebelplane mit Gestell, klappbar, verzinkt	451,40	541,70
Viehtreppe Einstiegshilfe	68,32	81,90
Viehtreppe mit Gummiboden	97,60	117,10
Gummiboden verklebt und versiegelt	208,62	250,30
Anbinder per Stück versenkt	42,70	51,20
klappbare Stirnwand und längere Zugdeichsel	73,20	87,80
Ausführung mit Rohrschanier	0,00	0,00
Hochplane 1000 mm silber	475,80	570,90
Planengestell für Hochplane, zerlegbar, verzinkt	287,90	345,50
Reserverad 13"	87,84	105,40
Reserveradhalterung	69,54	83,50
Abstellstützen	69,54	83,50
Aludeckel mit Gasdruck	915,00	1098,00
Auffahrtsschienen klappbar	442,86	531,40
Auffahrtsschienen einhängbar	555,10	666,10
Sonderplateaubreite bis 2000 mm	292,80	351,40
Sonderplateaulänge bis 4000 mm	292,80	351,40
Aufpreis Zubehör Sonderplateau	151,28	181,50
Aufpreis 1500 kg Achse	134,20	161,10



- Extreme Dauerbelastbarkeit durch vollverschweißte Grundrahmenkonstruktion
- Unterfahrschutz mit geschützt eingebauter Licht- und Blinkanlage, samt Kennzeichenhalterung (Konstruktionsprinzip Nutzfahrzeuge)
- ALKO-Qualitätsachsen* mit Einzelradfederung und progressiver Dämpfung
- Bereifung 13" in 1A Qualität (wie Auto)
- Bodenplatte ist mehrfach verleimt und beschichtet, zugleich, zugleich rutsch- und wasserfest
- bei gebremster Ausführung: Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik (auf alle Räder wirkend)
- Stützrad, Handbremse und Unterlagskeile bei gebremster Ausführung serienmäßig
- verzinkt und chromatisiert (doppelter Verwitterungsschutz)

Type	Lademaße innen (mm)	Techn. Gesamtgew. (kg)	Eigengew. (kg)	Bereifung	Exkl. MwSt. (€)	Inkl. MwSt. (€)
HSTT230G	2.300 x 1.250 x 400	750 – 950 od. 960 – 1.300	320	165/R13	2562,00	3074,40
HSTT250G	2.500 x 1.250 x 400	700 – 950 oder 960 x 2.000	336	165/R13	2745,00	3294,00
HSTT300G	3.000 x 1.250 x 400	1.600 – 2.500	370	165/R13C	2928,00	3513,60



Zusatzeinrichtungen für Tandem PKW-Anhänger

	exkl. MwSt. (€)	inkl. MwSt. (€)
Aufsatzwände 400 mm, Ganzstahl verzinkt	378,20	453,80
Aufsatzwände 600 mm, Ganzstahl verzinkt	446,50	535,80
untere Wände 600 statt 400 mm	183,00	219,60
Rückwand dreh- und schwenkbar	300,12	360,10
Rückwand als Türe öffnen	154,94	185,90
Flachplane mit Gummischnur	173,24	207,90
Absperrschloss	19,52	23,40
Stützrad mit Halterung für ungebremsten Anhänger	48,80	58,60
Giebelplane mit Gestell, klappbar, verzinkt	585,60	702,70
Viehtreppe Einstiegshilfe	68,32	81,90
Viehtreppe mit Gummiboden	97,60	117,10
Gummiboden verklebt und versiegelt	208,60	250,30
Anbinder per Stück versenkt	42,70	51,20
klappbare Stirnwand und längere Zugdeichsel	73,20	87,80
Ausführung mit Rohrschanier	0,00	0,00
Hochplane 1000 mm silber	475,80	570,90
Planengestell für Hochplane, zerlegbar, verzinkt	287,90	345,50
Reserverad 13"	87,84	105,40
Reserverad 14"	113,16	135,79
Reserveradhalterung	69,54	83,40
Abstellstützen	69,54	83,40
Aludeckel mit Gasdruck	915,00	1098,00
Auffahrtsschienen klappbar	442,86	531,40
Auffahrtsschienen einhängbar	555,10	666,10
Laderampe mit Formrohrversteifung Gasfedern. Riffelblech	319,64	383,60
Höhenverstellbare Zugöse 1600kg	1055,30	1266,40
Höhenverstellbare Zugöse 2500kg	1177,30	1412,80
DIN Zugöse für Schwerlastkupplung	129,32	155,20
Sonderplateaubreite bis 2000 mm	292,80	351,40
Sonderplateaulänge bis 4000 mm	292,80	351,40
Aufpreis Zubehör Sonderplateau	151,28	181,50
Aufpreis 3000 kg Gesamtgewicht	686,86	824,20
Aufpreis 3500kg Gesamtgewicht	686,86	824,20



- komplett geschlossene Front- und Heckabstützungen in Pressprofilkonstruktion (kein Durchsteigen beim Verladen, vielfach höhere Stabilität gegenüber Flacheisenausführung, keine Windgeräusche)
- vollbadverzinkt und chromatisiert (doppelter Verwitterungsschutz)
- vollverschweißte Grundrahmenkonstruktion
- überdimensionierte Zentraldeichsel, damit ein Einschlagwinkel von 90° gewährleistet ist
- Bodenplatte im Fahrgestell versenkt und jederzeit einfach auswechselbar, da die Seitenwände nicht auf der Bodenplatte montiert sind
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- Stützrad, Handbremse und Unterlagskeile
- Bordwände aus brauner Phenolholzplatte oder gegen Aufpreis aus Alu-Riffelblech
- Konstruktion in Pressprofilbauweise (leicht und stabil)
- Unterfahrschutz mit geschützt eingebauter Licht- und Blinkanlage (Nutzfahrzeugprinzip)
- Qualitätsachsen mit Einzelradfederung und progressiver Dämpfung
- Bereifung 14" in 1A Qualität
- Viehausstieg mit Gummiboden hinten + rechts vorne
- extra starke Verschlüsse und Beschläge für leichtere Betätigung der Ladeklappen
- rückwärtige Ladeklappe mit Gasdruckdämpfer unterstützt
- Planengestell mit Plane samt Sichtfenster, bei den Einstiegen aufrollbar
- Brust- und Rückenstützen
- 2 Anbinderinge an der Front

§ Achtung: Bordwände laut Tiertransportgesetz 1.500 mm hoch serienmäßig! §

Type	Lademaße innen (mm)	Techn. Gesamtgew. (kg)	Eigengew. (kg)	Bereifung	Exkl. MwSt. (€)	Inkl. MwSt. (€)
HSTVA282T	2.750 x 1.600 x 1.830	1.600 – 2.000	640	185/R14	4632,34	5558,80
HSTVA283T	2.750 x 1.450 x 1.830	1.600 – 2.000	736	185/R14	4510,34	5412,40



Zubehör für alle Viehanhänger

	exkl. MwSt. (€)	inkl. MwSt. (€)
Aufpreis 2.500 kg Gesamtgewicht	109,80	131,80
Schautüre	366,00	439,20
Aluverkleidung	329,40	395,30
höherer Planenaufbau	117,12	140,50
Gummiboden	315,90	379,10
Trennwand in der Box	281,80	338,20
Hecktüre dreh- und schwenkbar	559,90	671,80
Anbinderung	5,52	6,62
Reserverad 14"	117,30	140,76
Reserveradhalterung	78,66	94,39
Absperrschloss	20,70	24,84
Innenbeleuchtung	165,60	198,72
seitliches Gitter beim Ausstieg	386,40	463,68
Seilwindenhalterung vorne auf die Zugdeichsel montiert mit Seilwinde	451,40	541,70



- extreme Dauerbelastbarkeit durch vollverschweißte Grundrahmen
- profilierte Stahlbordwände mit doppeltem Bordwandkasten
- Unterfahrschutz mit geschützt eingebauter Licht- und Blinkanlage samt Kennzeichenhalter (Konstruktionsprinzip Nutzfahrzeuge)
- Qualitätsachsen mit Einzelradfederung und progressiver Dämpfung
- Bodenplatte ist mehrfach verleimt und beschichtet, zugleich rutsch- und wasserfest
- komplett feuerverzinkt und chromatisiert
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, auf alle 4 Räder wirkend
- hydraulische Kippung mittels Handpumpe, hartverchromter Kippzylinder
- Pendelwand hinten
- Stützrad, Handbremse und Unterlagskeile

Einachs-Ausführung:

Type	Lademaße innen (mm)	Techn. Gesamtgew. (kg)	Eigengew. (kg)	Bereifung	Exkl. MwSt. (€)	Inkl. MwSt. (€)
HSTE-230 RK	2.300 x 1.250 x 400	1.300	450	165/R13	3.528,24	4.233,90
HSTE-250 RK	2.500 x 1.250 x 400	1.300	450	165/R13	3.796,70	4.556,00

Tandem-Ausführung:

Type	Lademaße innen (mm)	Techn. Gesamtgew. (kg)	Eigengew. (kg)	Bereifung	Exkl. MwSt. (€)	Inkl. MwSt. (€)
HSTT-250 RK	2.500 x 1.500 x 400	2.000	500	185/R14C	4.529,80	5.435,80
HSTT-300 RK	3.000 x 1.500 x 400	2.500	600	185/R14C	4.922,70	5.907,20



Zusatzeinrichtungen für die Rückwärtskipper:

	exkl. MwSt. (€)	inkl. MwSt. (€)
Aufsatzwände 400 mm	441,60	529,90
Aufsatzwände 600 mm	662,50	795,00
Reserverad 14" in 1A Qualität	176,90	212,30
Absperrschloss	18,30	22,00
Traktorseitige Kippung, Schlauch und Stecker	65,80	79,00
DIN-Zugöse für Schwerlastkupplung	129,30	155,20
Abstellstützen rechts und links hinten	109,80	131,80
elektrische Kipperpumpe samt Batterie	854,00	1024,80
Plateauverbreiterung bis 2.000 mm	414,80	497,80
Plateauverlängerung bis 4.000 mm	414,80	497,80

- die Träger des Hauptrahmens sind als Trapezträger ausgebildet und werden aus einem Stück gekantet, d.h. keine Zusammenschweißung der einzelnen Trägerelemente
- der Grundrahmen wird komplett verschweißt, dadurch erreicht man eine sehr viel höhere Festigkeit bei Dauerbelastung
- Der Aufbau mit Stahlbordwänden ist so konstruiert, dass alle 4 Wände abklappbar und aushängbar sind. Die 4 Ecksteher sind ebenso abnehmbar. Dadurch kann man den PKW-Anhänger zu einem Plateauanhänger umwandeln.
- Die Licht- und Blinkanlage samt Kennzeichenhalterung ist geschützt und im Unterfahrschutz eingebaut (Konstruktionsprinzip Nutzfahrzeuge)
- Die Karosserie ist komplett feuerverzinkt und chromatisiert, dadurch erhält man einen doppelten Korrosionsschutz und zusätzlich eine längere glänzende Oberfläche
- das Fahrwerk ist ein ALKO-Sicherheitsfahrwerk*, 6-fach gefedert, nicht überdrehbar
- die Bremse ist eine ALKO-Auflaufbremse* mit Rückfahrautomatik
- die Bodenplatte ist mehrfach verleimt und beschichtet, zugleich rutsch- und wasserfest
- die Bereifung kann zwischen 10“, 13“ und 14“ gewählt werden
- Zubehör können aufgrund der Bauweise mit separaten Eckstehern einfach und schnell nachgerüstet werden
- im Außenrahmen integriertes Verzurrsystem
- zur Standardausrüstung zählen ein verstärktes Stützrad, Unterlagskeile, etc....

*Fabrikatswechsel vorbehalten

Varianten:

Type	Lademaße innen (mm)	Techn. Gesamtgew. (kg)	Eigengew. (kg)	Bereifung	Exkl. MwSt. (€)	Inkl. MwSt. (€)
HSTH-260 T	2.530 x 1.630 x 400	2.000	525	185/R14C	3.148,82	3.778,60
HSTH-260 T	2.530 x 1.630 x 400	2.500	530	185/R14C	3.320,84	3.985,00
HSTH-260 T	2.530 x 1.630 x 400	3.500	540	185/R14C	4.007,70	4.809,20
HSTH-300 T	2.930 x 1.630 x 400	2.000	555	185/R14C	3.251,30	3.901,60
HSTH-300 T	2.930 x 1.630 x 400	2.500	560	185/R14C	3.422,10	4.106,50
HSTH-300 T	2.930 x 1.630 x 400	3.500	570	185/R14C	4.108,96	4.930,80
HSTH-350 T	3.430 x 1.630 x 400	2.000	615	185/R14C	3.448,90	4.138,70
HSTH-350 T	3.430 x 1.630 x 400	2.500	620	185/R14C	3.622,18	4.346,60
HSTH-350 T	3.430 x 1.630 x 400	3.500	630	185/R14C	4.307,82	5.169,40
HSTH-400 T	3.930 x 1.630 x 400	2.000	645	185/R14C	3.557,52	
HSTH-400 T	3.930 x 1.630 x 400	2.500	650	185/R14C	3.730,76	
HSTH-400 T	3.930 x 1.630 x 400	3.500	660	185/R14C	4.417,60	



Zusatzeinrichtungen für Hochlader Tadem


	exkl. MwSt. (€)	inkl. MwSt. (€)
Aufsatzwände 400 mm	441,60	529,90
Aufsatzwände 600 mm	585,60	702,70
Flachplane	344,10	412,90
Planengestell mit 1.600 mm	409,90	491,90
Hochplane in Silber	833,30	999,90
geteilte Stahlbordwände pro Seite	73,20	87,80
Zollverschluss für die Hochplane	97,60	117,10
Absperrschloss	18,30	22,00
2 Auffahrtsschienen mit 2.230 mm Länge (Tragkraft 2,3 To/Paar)	860,10	1032,10
2 Auffahrtsschienen mit 2.650 mm Länge (Tragkraft 2,8 To/Paar)	916,22	1099,50
Kasten für die Alu-Schienen, unter dem Plateau, absperbar	197,64	237,20
Reserverad 185/R14C	176,90	212,30
1 Garnitur Teleskopkurbelstützen	275,70	330,80
höhenverstellbare Auflaufeinrichtung bis 3.500 kg	1880,00	1416,00
DIN-Zugöse zusätzlich	129,30	155,20
Giebelplane samt Gestell, klappbar, verzinkt	805,00	966
Plateauverlängerung um 500 mm	353,80	424,60
Plateauverlängerung um 1.000 mm	475,80	570,90
Plateauverbreiterung um 300 mm	231,80	278,20



- Hauptrahmen als verwindungsfreier Trapezträger in Pressprofilbauweise
- profilierte Stahlbordwände mit doppeltem Bordwandkasten
- Unterfahrschutz mit geschützt eingebauter Licht- und Blinkanlage samt Kennzeichenhalter (Konstruktionsprinzip Nutzfahrzeuge)
- Qualitätsachsen mit Einzelradfederung und progressiver Dämpfung
- Bodenplatte ist mehrfach verleimt und beschichtet, zugleich rutsch- und wasserfest
- komplett feuerverzinkt und chromatisiert
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, auf alle 4 Räder wirkend
- hydraulische Kippung mittels Handpumpe, hartverchromter Kippzylinder
- Stützrad, Handbremse und Unterlagskeile
- 13-poliger Stecker

Varianten:

Type	Lademaße innen (mm)	Techn. Gesamtgew. (kg)	Plateauhöhe (mm)	Eigengew. (kg)	Bereifung	Exkl. MwSt. (€)	Inkl. MwSt. (€)
HSTDSK 300	2.930 x 1.630 x 400	2.000	ca. 770	700	185/R14C	5.145,90	6.175,10
HSTDSK 350	3.430 x 1.630 x 400	2.500	ca. 770	750	185/R14C	5.413,10	6.495,70

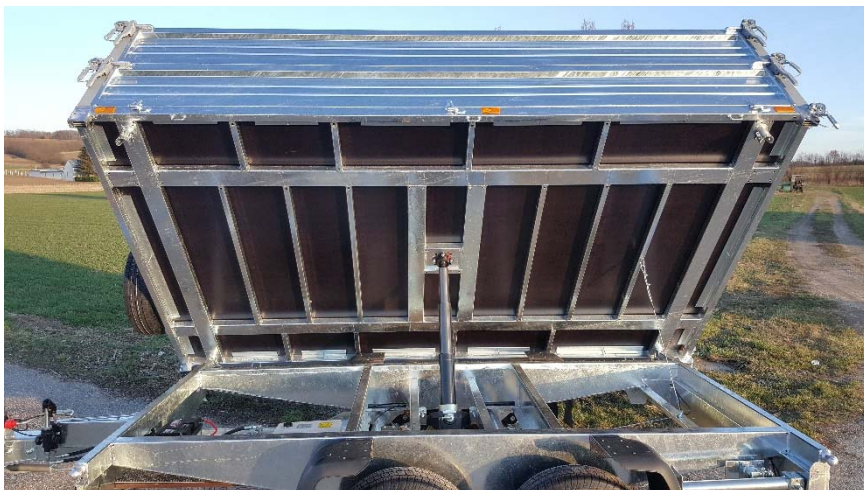

Zubehör für Dreiseitenkipper

	exkl. MwSt. (€)	inkl. MwSt. (€)
Aufsatzwände 400 mm	474,60	569,50
Aufsatzwände 600 mm	585,60	702,70
Gesamtgewicht 3.000 kg anstatt 2.500 kg, inkl. Bereifung 185/R14C	808,80	970,50
Gesamtgewicht 3.500 kg anstatt 2.500 kg, inkl. Bereifung 185/R14C	808,80	970,50
Traktorseitige Kippung, Schlauch und Stecker	65,90	79,00
DIN-Zugöse für Schwerlastkupplung	129,30	155,20
Reserverad 14" in 1A Qualität	176,90	212,30
Stahlboden	341,60	409,90
Flachplane	344,00	412,80
Aluschienen unter dem Plateau einschiebbar. Länge 2.650 mm, Tragkraft 2,8 to	829,60	995,50
Elektrische Kipperpumpe samt Batterie	854,00	1024,80
1 Garnitur Teleskopkurbelstützen	275,70	330,80